



模組式高性能地面插座



- 緩彈式阻尼器設計，可避免開啟時衝擊力大造成螺絲鬆動，延長產品使用壽命
- 快拆式設計，可任意搭配各種模組，滿足使用需求
- 採用不銹鋼材質，超薄、平坦外型美觀與地面貼近，方便使用，不佔空間
- 具有橡膠墊片可防滲透構造，不易進水
- 面板緩彈式設計可依需求安裝資訊插座有一、二、三孔資訊插孔供選擇並符合IP44防水等級。
- 提供防火、耐燃、抗衝擊且容易清潔，永不髒汙或退色
- 金屬結構可與接地系統連接，形成完整的接地網
- 可依需求選擇安裝各式模組如RJ45、RJ12、ST、LC、SC、F Type、BNC及電源插座等

A10

◆ 產品描述

- 尺寸:122X120mm
- 底盒尺寸:100X100X50mm
- 緩彈油阻結構:開關次數> 4000次
- 防水墊片設計，符合IP44防水等級
- 不銹鋼面材:安裝高度<4mm

產品編號	產品描述	單位
WFLB03STEL	不銹鋼地板插座含底盒(不含插座) 鐵灰	1/20 Box



boot & Modular Plug

RJ45 CAT.5E UTP



5.5mm Ø

RJ45 CAT.6 UTP



6.0mm Ø



6.3mm Ø

RJ45 CAT.5E
UTP/FTP
雙排單件式




7.0mm Ø

CAT.6 FTP
雙排三件式



7.0mm Ø

CAT.6A FTP

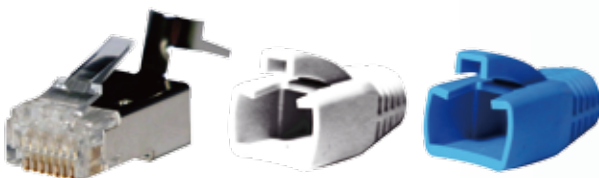

8.0mm Ø

RJ11/12 Telephone
兩又大拐腳(單股線用)



◆ 符合標準

- 符合標準：FCC Part 68 Standard
- 規格說明：
- RJ 45 /12/11 8P8C/6P6C/6P4C
- UTP 2叉/3叉
- FTP 2叉/3叉

◆ 材質特性

- 本體材質：PC, PVC : UL94V-0 /2
- 耐電壓：500 V AC 250V @ 2A
- 絕緣阻抗：100 M Ω.
- 線纜抗張：>100N
- 接觸面耐插拔：1000 次
- 安裝線導體：23/24/26 AWG (O.D. 0.95~1.05mm)
- 表面鍍金：50u"

A09