CAT.6 Patch Cord
24AWG U/UTP PVC/LSZH

WONDERFUL

- 符合TIA/EIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801、EN50173 標準
- 通過Cat.6 Patch cable Fluke測試
- 可依需求提供多種顏色外被之跳接線供現場顏色管理用
- 外被覆為耐燃PVC或LSOH被覆，耐燃測試符合IEC 60332-1
- 可提供活動式號碼管供編號及貼式標籤
- RJ45採多種形式，機械式壓接，防潮、堅固、耐彎折
- RJ45接頭具彈片保護設計，防止相互勾扯斷裂
- RJ45接觸金片針採磷青銅鍍鎳100u接觸面加鍍金50u可抗拔插後磨損氧化
- 提供預套式、可拆式及充膠式保護套供選擇

可加號碼環

STRANDED

24AWG 7/0.2mm/ HDPE Insulation

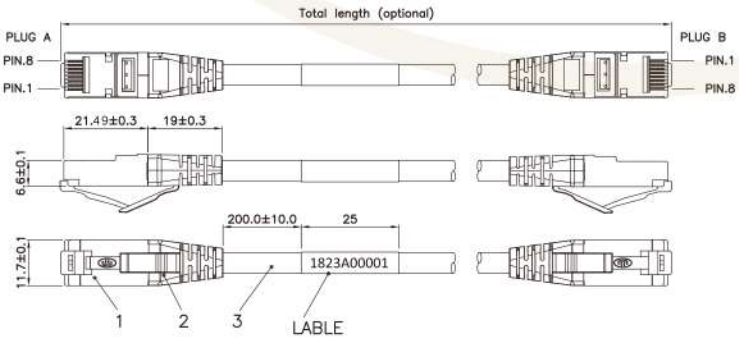

產品編號	產品描述	單位
L6-NXXASU24**	CAT.6 UTP PATCH CORD	1/EA/BAG

★ (**)Color :

★ (XX)Length : 01-20M

◆ 國際認證
- UL
- 3P
- ETL
- CSA

◆ 應用標準
- TIA/EIA 568-C.2
- ISO/IEC 11801 2nd version
- EN-50173 2nd version
- RJ 45 complies with FCC part 68 standard.
- IEC 61935-2
- IEC 603.7-51

◆ 耐燃標準
- PVC : CM
  CMR
  CMP
- CPR
- CMR-LSHF
- LSOH : IEC 60332-1
  IEC 61034
  IEC 60754

◆ 規格性能
- Insulation material UL-94V-O
- Insertion life cycles : >1000(Typical)
- Plug retention force : >30lb
- Impedance: 100+/-15 Ω
- Temperature : -10°C to +75°C
- F/ UTP S/FTP
- 24AWG 7/0.16mm/ HDPE Stranded
- Length : 0.5m、1m、2m、3m ~ 20m

◆ 應用範圍
- 10/100/1000 Base T
- ATM 155MHz
- TP-PMD ADSL ISDN
- FDDI/CDDI

本產品型錄規格如有爭議以本公司解釋為主並保留變更修正之權利

◆ WONDERFUL HI-TECH CO., LTD.
http://www.wontex.com

◆ WONDERFUL CABLING SYSTEMS
http://www.wondernet.com.tw

◆ WONDERFUL WIRE & CABLE CO., LTD (VIETNAM)
http://www.vwt-wonderful.com/

◆ ABA INDUSTRY INC.(U.S.A)
http://www.aba-cable.com

◆ SHANGHAI ELITECH TECHNOLOGY CO., LTD.
http://www.wontex.com.cn

◆ THAI WONDERFUL WIRE CABLE CO., LTD. (THAILAND)
http://www.thaiwonderful.com

◆ WANSHIH ELECTRONIC CO.,LTD
http://www.wanshih.com.tw

◆ WONDERFUL PHOTOELECTRICITY (DONG GUAN) CO., LTD.
http://www.wonderful-wire.com.cn