

CAT.6A Patch Cord

26/28AWG U/FTP S/FTP PVC/LSZH



WONDERFUL

- 符合TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173 標準
- 通過Cat.6A Patch cable Fluke測試
- 可依需求提供多種顏色外被之跳接線供現場顏色管理用
- 外被覆為耐燃PVC或LSOH被覆，耐燃測試符合IEC 60332-1/CM
- 可提供活動式號碼管供編號及貼式標籤
- RJ45接頭採金屬全包覆式遮蔽接頭，機械式壓接及，防潮、耐彎折
- RJ45接頭具彈片保護設計，防止相互勾扯斷裂
- RJ45接觸金針採磷青銅鍍銀100u接觸面加鍍金50u可抗拔插後磨損氧化
- 提供預套式、可拆式及充膠式保護套供選擇。

◆ 國際認證

- UL
- 3P
- ETL
- CSA

◆ 應用標準

- TIA/EIA 568-C.2/TIA/EIA 568.2-D
- ISO/IEC 11801 2nd version
- EN-50173 2nd version
- RJ 45 complies with FCC part 68 standard.
- IEC 61935-2
- IEC 603.7-51

◆ 耐燃標準

- PVC : CM
 - CMR
 - CMP
- LSOH : IEC 60332-1
 - IEC 61034
 - IEC 60754
- CPR
- CMR-LSHF

◆ 規格性能

- Insulation material meet UL-94V-0
- Insertion life cycles : >1000(Typical)
- Plug retention force : >30lb
- Impedance: 100+/-15 Ω
- Temperature : -10°C to +75°C
- 7/0.13mm/ HDPE Stranded
- F/ UTP S/FTP
- Length : 0.5m、1m、2m、3m ~ 20m


◆ 應用範圍

- 10/100/1000/10G Base T
- ATM 155/622MHz 1.2/2.4GHz
- TP-PMD ADSL ISDN
- FDDI/CDDI



STRANDED

26AWG 7/0.16mm/ HDPE Insulation
28AWG 7/0.127mm/ HDPE Insulation

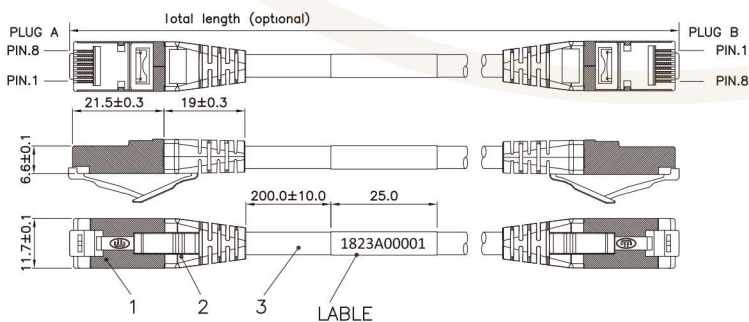

| 產品編號 | 產品描述 | 單位 |
|---------------|-------------------------------|----------|
| L6ANXXAST28** | CAT.6A U/FTP 28AWG PATCH CORD | 1/EA/BAG |

- ★ (xx)Color :
- ★ (XX)Length : 01-20M

19C
13

本產品型錄規格如有爭議以本公司解釋為主並保留變更修正之權利

◆ WONDERFUL HI-TECH CO., LTD.
<http://www.wontex.com>

◆ WONDERFUL WIRE & CABLE CO., LTD (VIETNAM)
<http://www.vvt-wonderful.com/>

◆ SHANGHAI ELITECH TECHNOLOGY CO., LTD.
<http://www.wontex.com.cn>

◆ WANSHIH ELECTRONIC CO.,LTD
<http://www.wanshih.com.tw>

◆ WONDERFUL CABLING SYSTEMS
<http://www.wondernet.com.tw>

◆ ABA INDUSTRY INC.(U.S.A)
<http://www.aba-cable.com>

◆ THAI WONDERFUL WIRE CABLE CO., LTD.
(THAILAND)
<http://www.thaiwonderful.com>

◆ WONDERFUL PHOTOELECTRICITY
(DONG GUAN) CO., LTD.
<http://www.wonderful-wire.com.cn>